

Office

Composición del modelo	.01
Descripción de los elementos	.02
Desarrollo de la serie	.03
Acabados	.04
Complementos	.05
EcoDiseño	.06
Limpieza y mantenimiento	.07
Normativas	.08
Certificados	.09




.01 Composición del modelo




- 1 Casco en melamina de 19 mm de espesor. Disponible en dos anchos diferentes. Unión entre tableros en inglete a 45°.
- 2 Trasera y estantes en melamina de 19 mm de espesor.
- 3 Puertas en melamina de 19 mm de espesor con apertura PUSH TO OPEN. Las puertas inferiores abaten verticalmente. Las puertas superiores abaten sobre la horizontal superior mediante un pistón hidráulico, con **opción frente pizarra**.
- 4 Encimera en melamina de 19 mm de espesor, mecanizada para los servicios opcionales.
- 5 Ruedas de gran carga para office de 2 módulos móvil (ancho de 1220 mm). En office fijo se instalan niveladores de gran estabilidad.
- 6 En office móvil de 2 módulos, se instalan tiradores de aluminio en ambos costados para facilitar su desplazamiento.
- 7 Iluminación LED bajo altillo.
- 8 Con opción de servicios compuesto por grifo, fregadero (sin necesidad de conexón a la red) y electrificación (enchufe + cargador USB-A).

.02 Descripción de los elementos


Estructura	Tablero de partículas de madera encoladas y prensadas con certificación PEFC, de 19 mm de espesor, densidad 616 kg/m3 y recubrimiento bilaminado de alto gramaje. Cantos vistos canteados en ABS de 2 mm con aristas redondeadas a 2 mm de radio y cantos ocultos en 0,4 mm, mediante aplicación de cola PUR de alta presión y fijación. Casco: unión entre costados suelo y techo realizados mediante inglete a 45°. Trasera y encimera: con pasacables para la canización de la electrificación de los aparatos eléctricos conectados al office. Puertas: con apertura PUSH TO OPEN. Las puertas superiores abaten sobre la horizontal superior con la ayuda de unos pistones de acero y PVC acabado en aluminio con una fuerza de agarre de hasta 8 kg y sistema de amortiguación. Las puertas inferiores abaten sobre la vertical mediante bisagras de acero niquelado con apertura de 110°. Dimensión hueco para microondas en mueble alto de 280x580x400 mm. Dimensiones hueco interior del mueble bajo de 860x540x590 mm (x2).
Ruedas y niveladores	Ruedas: kit de 5 ruedas (2 con freno y 3 sin freno) de 100 mm de diámetro. Chasis de acero y banda de rodadura en caucho gris. Capacidad de carga de 70 kg por rueda. Niveladores: Nivelador cilíndrico de alta capacidad de carga fabricado en polipropileno en color negro. Diámetro de 50 mm y altura de 30 mm.
Tirador	Tirador fabricado en aluminio de 480 mm de longitud que facilita el desplazamiento del office móvil. Instalación en ambos costados del casco en posición horizontal. Acabado anodizado mate.
Servicios	Dispensador de agua con botones de control de volumen de 300/500/1000 ml, y otro botón de encendido/apagado. Dispone de 2 bombas de agua eléctricas con tensión nominal 3,7V, potencia de 4W y capacidad de carga de 1200 mAh. El suministro de agua se realiza mediante tubo de silicona de grado alimentario ABS, sin BPA y aprobado por PDA. Dimensiones del grifo de 140x110x70 mm, acabado en negro y plateado. Fregadero de un seno fabricado en acero inoxidable terminado con pintura anticondensación, a prueba de moho, sin plomo y resistente a la corrosión. Presenta almohadillas de reducción de sonido y canal en X que facilita la evacuación de agua. Dimensiones totales de 440 (largo) x 290 (ancho) x 200 (profundidad) mm y espesor de chapa de 3 mm. El office se suministra con 2 bidones de polietileno (PEHD) de 25 litros (245 mm de fondo x 285 mm de ancho x 465 mm de alto) con homologación ADR y apto para uso alimentario. Un bidón para utilizar como depósito de agua limpia y otro como depósito de aguas grises. Electrificación compuesta por 1 toma de corriente y 2 conexiones de carga USB tipo A hasta 60W, con posibilidad de ocultar la toma de corriente cuando no está en uso mediante una tapa deslizante. Sólo disponible en color negro RAL 9011. Incorpora además, cable de 2 metros schuko acodado con conector rápido de 3 polos hembra.
Iluminación LED	Luminaria LED para empotrar (24V DC) con temperatura de color blanco natural 4000K. Con difusor opal que homogeniza la distribución de la luz uniformemente. Fabricada en aluminio y polipropileno con acabado anodizado planta mate. Se suministra con convertidor de tensión de 15W de potencia, input 220-240V AC - 50-60Hz y output 24V DC. Dispone de 6 salidas miniled y un cable de alimentación de 2m de longitud con enchufe tipo C. Cuenta con protección contra interferencias eléctricas y electromagnéticas, protección contra sobrecalentamientos y cortocircuitos.

.03 Desarrollo de la serie**Office de 2 módulos**


Office móvil sin servicios




Office móvil con servicios




Office con niveladores sin servicios




Office con niveladores con servicios

Office de 3 módulos

Office con niveladores sin servicios



Office con niveladores con servicios

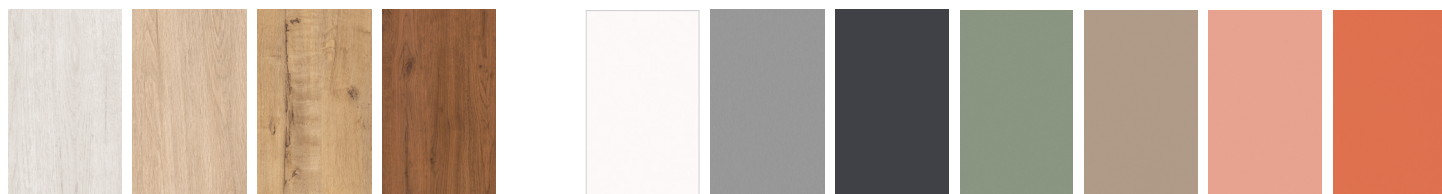.04 Acabados**Melaminas**

H-Roble TIBET

W-Roble CLARO

B-Roble NUEZ

D-Roble VIEJO

7-Blanco

5-Gris

G-Antracita

V-Verde

6-Tierra

N-Rosa

T-Terracota

Ruedas, niveladores y tiradores

Niveladores cilíndricos de polietileno en acabado color negro.
Ruedas con chasis de acero acabado plata y rodadura de caucho color gris.
Tiradores de aluminio acabado anodizado mate.

Servicios

Grifo en ABS terminado en color negro y plateado.
Fregadero de acero inoxidable.
Electrificación terminada en color negro (RAL 9011).

.05 Complementos y detalles**Tiradores**

Fabricado en aluminio, tiene una longitud de 480 mm que facilita el desplazamiento del office móvil de 2 módulos. Se instalan en ambos costados del casco en posición horizontal. Terminación anodizado mate.

**Dispensador de agua y fregadero**

Grifo con botones de control de volumen de 140x110x70 mm acabado en negro y plateado. Fregadero de acero inoxidable de 440x290x200 mm a prueba de moho, sin plomo y resistente a la corrosión, con almohadillas de reducción de sonido.

**Ruedas**

Ruedas de 100 mm de diámetro con chasis de acero y banda de rodadura en caucho gris. Capacidad de carga de 70 kg por rueda. Sólo disponible para opción del office móvil de 2 módulos.

**Puertas altas pizarra**

Puertas altas con superficie editable (pizarra), antihuella y de aspecto metalizado de 18 mm de espesor. Tacto sedoso, antibacteriano y de fácil limpieza. Apto para uso en mobiliario de cocina según Norma UNE 56875.

**Electrificación**

Compuesta por 1 toma de corriente y 2 conexiones de carga USB tipo A de hasta 60W con tapa deslizante para ocultar el enchufe cuando no está en uso. Acabado en color negro RAL 9011.

**Luz LED**

Luminaria LED de 24V DC con temperatura color blanco natural 4000K. Consta de difusor opal que homogeniza la distribución de la luz. Fabricada en aluminio y polipropileno con acabado anodizado color plata mate. Se suministra transformador con input 220-240V AC.

.06 EcoDiseño**Materiales**

Fabricación con materiales reciclados y uso limitado de sustancias peligrosas sin condicionar la operatividad y durabilidad de nuestros fabricados. Máximo aprovechamiento de materias primas, minimizando mermas y la generación de residuos.

Producción

Incorporación de sistemas de producción tecnológicos que permiten una máxima optimización del uso energético y un mínimo impacto ambiental. Optimización de materias primas gracias a un proceso de aprovechamiento en cortes de tableros, tapicería y elementos metálicos. Fabricación sin vertidos de aguas residuales y existencia de puntos de reclajes en la planta de fabricación.

Embalaje

Empleo de materiales reciclados y reciclables. Optimización del uso de plástico y cartón.

Transporte

Fabricación de elementos modulados desmontables. Minimización del volumen y limitación de pesos de bultos. Colaboración con proveedores locales minimizando la huella de carbono de los fabricados. Máxima reducción del consumo de energía en el almacenaje y el transporte.

Uso

Optimización de la vida útil gracias a la posibilidad de sustitución y reposición de los elementos que componen nuestros fabricados.

Fin de vida

Fácil separación, recuperación y reciclaje de componentes. Alta estandarización de componentes que facilitan la reutilización y sustitución de piezas. Embalaje retornable, reciclable y reutilizable.

.07 Limpieza y mantenimiento

Las superficies metálicas, plásticas y de melamina de **OFFICE** deben limpiarse mediante el empleo de un paño húmedo impregnado en jabón con PH neutro. No utilizar productos abrasivos.

.08 Normativas

OFFICE ha superado las pruebas realizadas por el equipo de control de calidad interno de EMOBOK, obteniendo resultados satisfactorios correspondientes a las normas:

UNE-EN 14073-1. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Parte 1: Dimensiones.

UNE-EN 14073-2. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad.

UNE-EN 14073-3. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Parte 3: Método de ensayos para la determinación de la estabilidad y la resistencia de la estructura.

.09 Certificados



FSC. Gestión forestal sostenible

ISO 9001. Sistema de gestión de la calidad. Requisitos

ISO 14001. Sistema de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso

ISO 14006. Sistema de gestión ambiental. Directrices para incorporar el ecodiseño

P. I. La Campiña
C/ Navarra, 1 - 41400
Écija (Sevilla)

(+34) 954 833 823 | info@emobok.com | emobok.com

